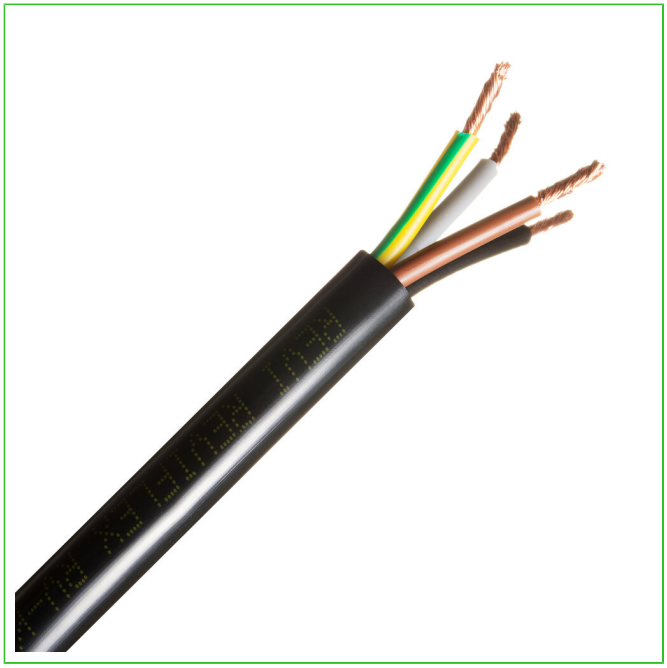


Cordon Flexible 4x2,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v.(A)

SKU: 0003604324

Cable multipolar con conductor flexible de cobre, aislamiento y cubierta de PVC. Color: negro y blanco. Son especialmente adecuados para el uso en aparatos con estrés mecánico medio en casas, cocinas y oficinas, así como aparatos electrodomésticos en áreas húmedas y muy húmedas; por ejemplo, en refrigeradores, lavadoras, secadoras, etc., en la medida en que las especificaciones pertinentes de los equipos admitan este cable. Estos cables son adecuados para usarse en aparatos de cocina y calefacción, con la condición de que el cable no entre en contacto directo con las partes calientes del aparato, ni con otras influencias de calor. Los cables son adecuados para instalaciones fijas en muebles, paredes de separación, revestimiento de decoración y en espacios vacíos de partes prefabricadas de edificios.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cordon Flexible 4x2,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v.(A)
www.vitelenergia.com



Cable multipolar con conductor flexible de cobre, aislamiento y cubierta de PVC. Color: negro y blanco. Son especialmente adecuados para el uso en aparatos con estrés mecánico medio en casas, cocinas y oficinas, así como aparatos electrodomésticos en áreas húmedas y muy húmedas; por ejemplo, en refrigeradores, lavadoras, secadoras, etc., en la medida en que las especificaciones pertinentes de los equipos admitan este cable. Estos cables son adecuados para usarse en aparatos de cocina y calefacción, con la condición de que el cable no entre en contacto directo con las partes calientes del aparato, ni con otras influencias de calor. Los cables son adecuados para instalaciones fijas en muebles, paredes de separación, revestimiento de decoración y en espacios vacíos de partes prefabricadas de edificios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión Nominal: 300/500V
- Temperatura de servicio: 70°C
- Secciones: 2x0.75 a 2.5 mm2, 3x0.75 a 4 mm2, 4x0.75 a 4 mm2 y 5x1 a 4 mm2
- Tensión de Ensayo: 2000V
- Aislamiento: PVC TI2 según EN 50363-3
- Embalaje: Rollos de 100m plastificados
- Color: Blanco, gris o negro
- Normativa: UNE-EN 50525-2-11
- Comportamiento a la llama: No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2.
- Cobre: Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
- Tipo de producto: Cable RZ1-K

APLICACIÓN

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Para aparatos domésticos, incluso los que estén en locales húmedos.

Estos cables son para esfuerzos mecánicos medios (por ejemplo para lavadoras, centrifugadoras y refrigeradores)

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cordon Flexible 4x2,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v.(A)
www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cables	H05VV-F
Marca	REVI
Sección	2.5 mm²
Tipo de Conductor	Cable de cobre electrolítico clase 5
Material De Cubierta	PVC
Tensión Nominal	300/500V
Material de Cubierta	Cloruro de Polivinilo (PVC)
Aislamiento	PVC
Alimentador	4 x
N° Conductores	4 x
Temperatura de Operación	60 °
VOLTAJE	300/500 V
Color Cubierta Cable	Negro
Corriente en Ducto	A
Corriente al Aire	A
Libre de Halogeno	NO
Diámetro Exterior	7,98 mm
Espesor de Aislación	0,8 mm
Tensión de Ensayo	2,000 V
Temperatura de Servicio	70° C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Temperatura de Corto Circuito	160° C
Aislación Cable	Cloruro de Polivinilo (PVC)
Peso del Cable	187 Kg / Km
Resistencia Máxima 20°C	7,98 Ω
Tipo_de_instalacion	INTERIOR
comportamiento _fuego	Retardante a la llama
Certificaciones	SEC
Normativa	UNE-EN 60228
Aplicacion	DOMICILIARIO

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cordon Flexible 4x2,5m/M H05vv-F Ngo.300/500v.(A)
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.