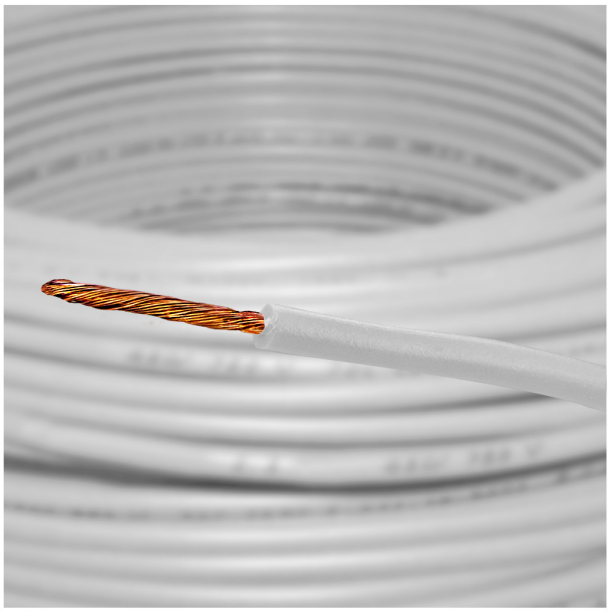


# Cable Ca 0,75mm H05v-K Blanco R-100m 500v 70°c 29102

SKU: 0002606100

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Cable Ca 0,75mm H05v-K Blanco R-100m 500v 70°c 29102

**www.vitelenergia.com**

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Cable Ca 0,75mm H05v-K Blanco R-100m 500v 70°c 29102
**www.vitelenergia.com**

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Rollo de 100 metros |
| **Modelo Cables** | H05V-K |
| **Marca** | HELUKABEL |
| **Sección** | 0.75 mm² |
| **Tipo de Conductor** | Cobre clase 5 |
| **Tensión Nominal** | 300/500V |
| **Color** | Blanco |
| **Material de Cubierta** | PVC |
| **Color Cubierta Cable** | Blanco |
| **Diámetro Exterior** | 2.4 mm |
| **tensión_de _ensayo** | 2500V |
| **Temperatura de Servicio** | 70°C |
| **Temperatura de Corto Circuito** | 160°C |
| **Aislación Cable** | PVC |
| **Peso del Cable** | 7,2 Kg/Km |
| **comportamiento _fuego** | RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS |
| **Numero de Conductores HELU** | 1x |
| **Certificaciones** | Unión Europea 2006/95/EG. |
| **Normativa** | IEC60332-1 |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Aplicación** | Cableado interno de aparatos |

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Cable Ca 0,75mm H05v-K Blanco R-100m 500v 70°c 29102
**www.vitelenergia.com**

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.