



Cable Soladora H01n2-D 1x50mm² 80°C 100v 80°C Negro Metro

SKU: 0002606214

Para uso entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para su uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en el transporte y sistemas de transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un tiempo limitado período



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.


Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

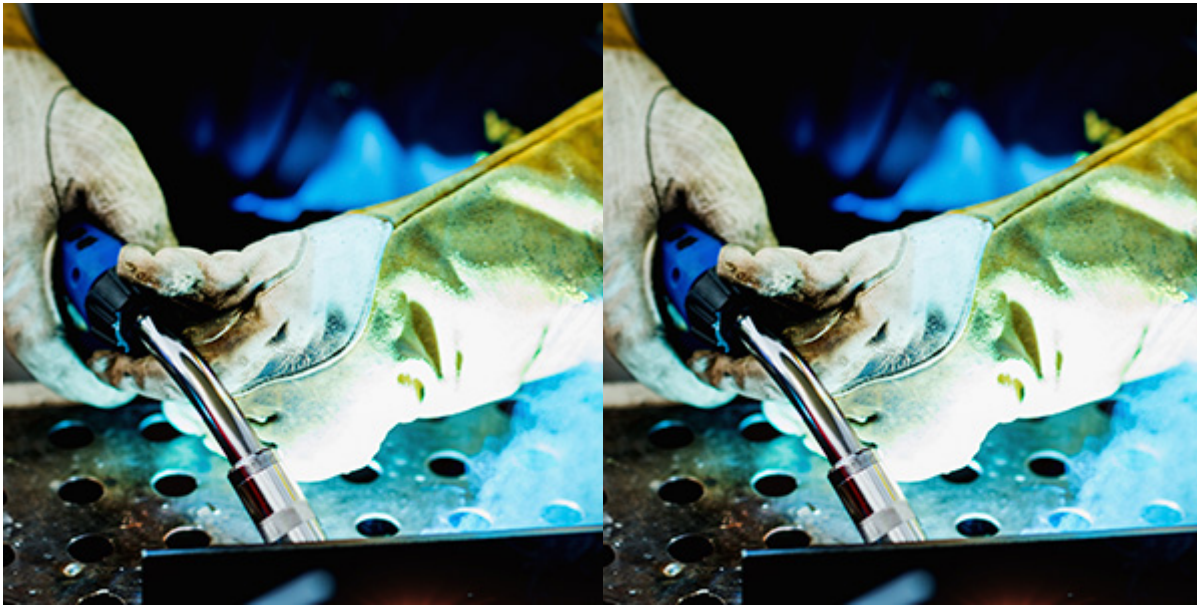

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cable de soldadura armonizado
acc. to DIN VDE 0285-525-2-81 /
DIN EN 50525-2-81
- Rango de temperaturas
flexing -20°C to +85°C fixed installation -35°C to +85°C
- Temperatura +85°C
- Nominal voltage
U0/U 100/100 V
- Voltaje de prueba
1000 V
- Radio de curvatura mínimo
H01N2-D 12x outer Ø H01N2-E 10x outer Ø
- Recubrimiento elastomérico reticulado,
compuesto de caucho clorado EM5
acc. to DIN VDE 0207-363-2-2 /DIN EN 50363-2-2

APLICACIÓN

Para usar entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en sistemas de transporte y transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire

libre por un período limitado.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Cable Soladora H01n2-D 1x50mm² 80°C 100v 80°C Negro Metro

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cables	H01n2-D
Marca	HELUKABEL
Sección	50 mm ²
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Tensión Nominal	100V
Material de Cubierta	ELASTÓMERO
Color Cubierta Cable	Negro
Diámetro Exterior	13,2 - 16,5 mm
tensión_de _ensayo	1000V
Temperatura de Servicio	80°C
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Aislación Cable	Caucho
Peso del Cable	586 Kg/Km
Numero de Conductores HELU	1x
Certificaciones	El producto cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU.
Normativa	IEC60228
Aplicación	Soldadura y el electrodo manual

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Cable Soladora H01n2-D 1x50mm² 80°C 100v 80°C Negro Metro

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt² en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

