




Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable CA 0,75 Mm² H05V-K x Rollo 100mts
www.vitelenergia.com



Cable CA 0,75 Mm² H05V-K x Rollo 100mts

SKU: 0002606103P

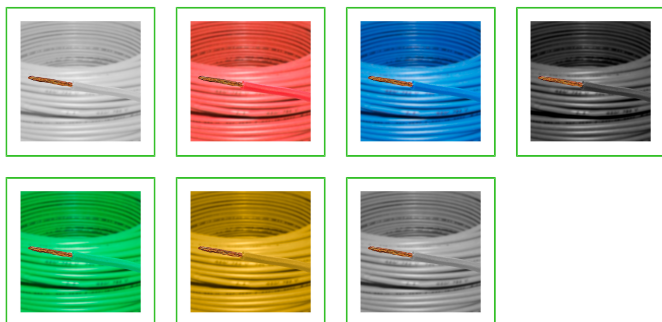

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



El cable de Control Monopolar H05V-K o Cable Control es un conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión Nominal: 300/ 500V
- Temperatura de servicio: 70°C
- Secciones: 0.5 a 2.5mm²
- Tensión de Ensayo: 2500V
- Aislamiento: PVC TI1 según UNE-EN 50363-1
- Embalaje: Venta por rollo 100mts
- Colores: Negro, azul, café, gris, verde, naranja, violeta, rojo, blanco, amarillo
- Normativa: No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2
- Cobre: Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
- Tipo de producto: Cable CA o Cable Control

APLICACIÓN

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando.

- Iluminación
- Instalaciones de control
- Instalaciones de comando eléctrico
- Instalaciones de señalización



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Rollo de 100 metros
Modelo Cables	H05V-K
Marca	HELUKABEL
Sección	0.75 mm ²
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Material De Cubierta	PVC
Tensión Nominal	300/500V
Material de Cubierta	PVC
Color Cubierta Cable	Negro
Diámetro Exterior	2.4 mm
tensión_de _ensayo	2500V
Temperatura de Servicio	70°C
Temperatura de Corto Circuito	160°C
Aislación Cable	PVC
Peso del Cable	7,2 Kg/Km
comportamiento _fuego	RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
Numero de Conductores HELU	1x
Certificaciones	Unión Europea 2006/95/EG.
Normativa	IEC60332-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribimos a: comercial@vitel.cl

Aplicación

Cableado interno de aparatos



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable CA 0,75 Mm² H05V-K x Rollo 100mts
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

